Catalogo - AIR LINE 2015

Le nostre stufe ...

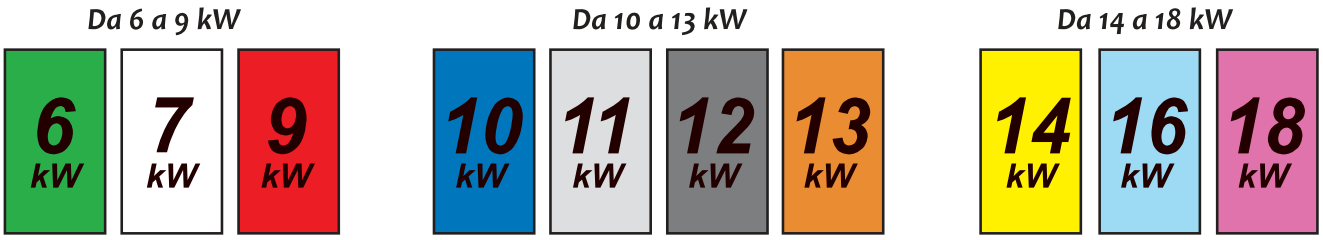

I colori identificano le potenze massime disponibili nei vari modelli.

VERNICIATE

	pag.	kW		pag.	kW		pag.	kW
Stella	12	6 7 9	Idesia	32	11	Ecoviola	56	14
Nevis	13	6 7 9	Dedalo Plus	36	10 12	Stubò	58	14
Nova	14	6 7 9	Dama	38	10 12	Ecogea	60	14
Giulia	18	7 9	Column	39	10 12	SuperMaya	67	16
Scacco	20	7 9	Frame	40	10 12	SuperTruciolo	70	18
Minigea Rear	26	9	Stone	41	10 12	Job	72	14 16 18
Minigea Up	28	9	Graziosa	46	12			
Minigea Wall	29	9	Stubò	48	12			
			Ecogea	49	12			
			Grazia	51	12			
			MiniMaya	64	10			
			Maya	66	13			

FINITURE

	pag.	kW		pag.	kW		pag.	kW
Minigea Rear	26	9	Dedalo Plus	36	10 12	Ecoviola	56	14
Minigea Up	28	9	Dama	38	10 12	Stubò	59	14
Minigea Wall	29	9	Graziosa	46	12	Ecogea	60	14
			Stubò	48	12			
			Ecogea	49	12			

CERAMICHE

	pag.	kW		pag.	kW		pag.	kW
Minigea Up*	76	9	Frame	40	10 12	Ecoviola	57	14
Minigea Rear*	76	9	Stone	41	10 12			
			Graziosa	47	12			
			Grazia*	78	12			
			Ecogea*	77	12			

* LINEA COUNTRY

SALVASPAZIO

	pag.	kW		pag.	kW		pag.	kW
Minigea Rear	26	9	Ecogea	49	12	Ecogea	60	14
Minigea Up	28	9						
Minigea Wall	29	9						

CANALIZZABILI

	pag.	kW		pag.	kW		pag.	kW
Minigea Rear BIS	26	9	Ecogea BIS	50	12	Ecogea BIS	62	14
Minigea Up BIS	28	9	Ecogea BIS Plus	50	12	Ecogea BIS Plus	62	14
Minigea Wall BIS	29	9	Ecogea TRIS	50	12	Ecogea TRIS	62	14

A CAMERA STAGNA

	pag.	kW
Scacco	20	7 9

MULTICOMBUSTIBILE MAIS/PELLET o PELLET/PELLET

	pag.	kW		pag.	kW
MiniMaya	64	10	SuperMaya	67	16
Maya	66	13			

Le famiglie ...

VERNICIATE

Le nostre stufe sono normalmente disponibili a magazzino in acciaio verniciato nelle colorazioni standard che sono: nero, bordeaux e avorio. É possibile la personalizzazione del colore della stufa, scegliendo fra la gamma dei colori RAL, così da adattarla a qualsiasi stile di arredamento ed ai propri gusti.

FINITURE

Oltre alla verniciatura le nostre stufe sono personalizzabili con le particolari finiture esclusive che forniscono un aspetto originale donando eleganza, luce e calore, e si adattano a qualsiasi tipo di arredamento sia classico che moderno.
Vedere pag.11 per le essenze disponibili e pag.36 per un esempio di spatolato Rosso Doge.

CERAMICHE

Il nostro rivestimento ceramico, creato con meticolosa attenzione, dona alla stufa una unicità artigianale garantendo un comfort elevato grazie alla diffusione uniforme del calore.
Un'ampia gamma di maioliche nella nostra Linea Country, permettono al cliente di valutare e soddisfare diverse soluzioni (alcuni esempi, a pag.11).

SALVASPAZIO

Le nostre stufe compatte, ideali per spazi ristretti, sono progettate per adattarsi ad ogni ambiente.
Sono ultrapiatte come la stufa Minigea (vedi pag.26) e capaci di riscaldare più zone della casa come la stufa Ecogea (vedi pag.50-51).
Offrono forme e stili originali che possono diventare un vero e proprio oggetto di design, con tutti i vantaggi di un prodotto ad alte prestazioni.

CANALIZZABILI

É possibile avere un'unica stufa che riscalda più stanze, grazie alle nostre canalizzabili Minigea (vedi pag.26) ed Ecogea (vedi pag.50-51).
Questa tecnologia permette di riscaldare l'ambiente nel quale è installata la stufa e le stanze adiacenti ad essa.

A CAMERA STAGNA

Le nostre stufe di ultima generazione con camera di combustione stagna, sono concepite affinché l'aria necessaria per la combustione sia prelevata dall'esterno.
Questa tecnologia è ideale per l'installazione in case ad alto risparmio energetico, case passive ed ambienti altamente isolati, permettendo l'installazione anche nei locali dove le stufe non stagne non possono essere installate. Per ulteriori informazioni consultare pag.23.

MULTICOMBUSTIBILE

Le nostre stufe multi-combustibile sono ideali per chi vuole conciliare funzionalità, ecologia, comfort e risparmio totale, scegliendo il combustibile secondo la convenienza e la disponibilità.
Le stufe, dotate di serbatoio a scomparti con doppia alimentazione, possono funzionare a mais/pellet oppure solo a pellet/pellet. Nel caso di funzionamento a mais/pellet, la percentuale di combustibile viene ripartita in 70% mais e 30% pellet.

L'ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO

Dopo una quarantennale esperienza del fondatore nei combustibili tradizionali (nafta, gasolio, gas), nasce PUROS con l'obiettivo di realizzare stufe e caldaie a biomasse nella massima sicurezza e affidabilità di funzionamento.
PUROS é sicurezza, massima efficienza, funzionalità, affidabilità, facilità di utilizzo, ecologia.
Numerose ricerche svolte per conto di gruppi industriali mondiali, diverse collaborazioni con varie università su biomasse e oli vegetali, hanno consentito di affermare conoscenza e competenza su un riscaldamento alternativo, sicuro, economico ed ecologico.

Punto di forza della Puros é il CENTRO di FORMAZIONE.
Il CENTRO di FORMAZIONE é strutturato con la possibilità di vedere e testare esempi di integrazione tra i prodotti PUROS e i sistemi di riscaldamento tradizionali e/o alternativi.
CENTRO di FORMAZIONE dove ci si confronta sugli aspetti normativi e impiantistici per assicurare efficienza, risparmio, sicurezza, rispetto dell'ambiente e delle normative vigenti.

Al suo interno sono disponibili :
- Strumenti e caldaie collegate e funzionanti a scopo didattico e dimostrativo
- Stufe e caldaie integrate con impianti di riscaldamento tradizionali e alternativi
- Si possono effettuare prove e analisi di combustione sui prodotti

Viene formato e costantemente aggiornato il Servizio di Assistenza Tecnica.

LA SICUREZZA

Da sempre Puros é sinonimo **di sicurezza, qualità e serietà**.
Durante il ciclo produttivo ogni prodotto viene sottoposto a controlli e **test accurati**.
Ogni singolo prodotto è dotato di sistemi di controllo che garantiscono la totale tranquillità di funzionamento.

LA TUA SICUREZZA É SEMPRE AL PRIMO POSTO !

CERTIFICAZIONI

TÜV

L'azienda rispetta pienamente i requisiti ed i metodi di prova prescritti ed identificati nelle normative europee EN 14785.
I nostri prodotti sono certificati TÜV Rheinland (Germania).
Il certificato è rilasciato per tutti i prodotti Puros.

CE

Il simbolo CE significa "Conformité Européenne", ed indica che il prodotto é conforme ai requisiti essenziali previsti dalla Direttive in materia di sicurezza, sanità pubblica e tutela del consumatore.
Il certificato è rilasciato per tutti i prodotti Puros.

Confirmation
ZERTIFIKAT
Konformitätsbescheinigung
TÜV
CERTIFICATE
of Conformity
Registration No.: AK 60017341 0001
Report No.: 28101196 001
Holder: Puros S.r.l. Via Boscalto . BF 31023 Resana TV Italia
Product:
Identification:
Tested acc. to:
TÜV Rheinland Product Safety GmbH · Am Grauen Stein · D-51105 Köln
ZERTIFIKAT
Konformitätsbescheinigung
Registrier Nr.: AK 60017060 0001
Bericht Nr.: 28101089 001
Puros S.r.l. Via Boscalto . BF 31023 Resana TV Italia
Rheinland Product Safety GmbH · Am Grauen Stein · D-51105 Köln

Made in Italy

ALCUNI CENNI SULLE BIOMASSE

Il rispetto e la sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente hanno portato all'incremento dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Un'alternativa alle fonti di energia tradizionali (nafta, gasolio, gas), per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, é costituita dalle biomasse vegetali quali legna, pellets e mais.

L'anidride carbonica (CO2) emessa dalla combustione di una biomassa equivale alla quantità che la pianta stessa assorbe durante il suo ciclo di vita.

Non vi é quindi alcun contributo all'aumento del livello di CO2 nell'atmosfera.

COMBUSTIBILE FOSSILE

Al contrario i combustibili fossili non rinnovabili (petrolio, carbone, gas naturale) liberano nell'aria enormi quantità di CO2.

MAIS E PELLETS

PELLETS

Tra le proprietà fisiche dei pellets la più interessante è il potere calorifico elevato. Questo è fortemente influenzato dalla sostanza legnosa di cui è costituito e dalla percentuale di umidità al suo interno; il suo valore può variare tra 4,07 kW/kg e 5,23 kW/kg con un ridotto grado di umidità.

MAIS

Il mais è caratterizzato da un'elevata resa termica, il cui valore è in funzione dell'umidità e della specie di pianta di granoturco da cui deriva. Al 14% di umidità il potere calorifico inferiore è pari a 6,16 kW/kg; allo 0% di umidità è pari a 7,2 kW/kg.

CONTENUTO ENERGETICO DEI COMBUSTIBILI

I combustibili hanno poteri calorifici diversi l'uno dall'altro.
Per valutare l'economicità di un combustibile è fondamentale conoscerne il contenuto energetico espresso in kW e detto appunto potere calorifico.
Nella tabella a lato sono riportati i dati dei principali combustibili e la quantità di energia acquistabile ipotizzando una spesa di 100,00 Euro.

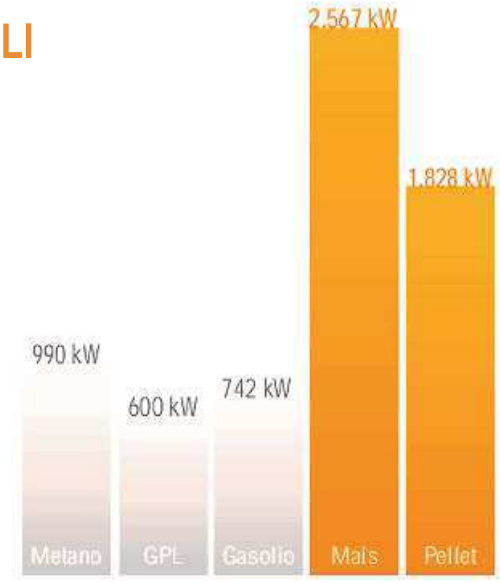

PREZZI MEDI DEI COMBUSTIBILI

Combustibile	Potere calorifico	Costo specifico	kW/100 €
Metano	9,59 kW/m3	0,95 €	990
GPL	13,80 kW/kg	2,30 €	600
Gasolio	9,95 kW/l	1,34 €	742
Mais (14% di umidità)	6,16 kW/kg	0,24 €	2.567
Pellets (8% di umidità)	4,88 kW/kg	0,30 €	1.628

Prezzi medi dei combustibili riferiti al primo semestre del 2013, IVA inclusa. I costi riportati sono suscettibili a variazioni.

LE TECNOLOGIE CHE FANNO LA DIFFERENZA

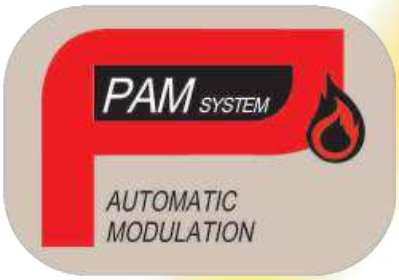

MODULAZIONE AUTOMATICA

Modulazione continua della potenza di fiamma, per ottenere alti rendimenti con emissioni inferiori ai valori previsti dalle normative.
In questo modo garantiamo sempre il massimo dell'efficienza, ottimizzando i consumi e rispettando l'ambiente.

CONTROLLO AUTOMATICO DELLA COMBUSTIONE

Regolazione automatica del flusso d'aria in funzione delle esigenze di tiraggio del camino e della resistenza del percorso dei fumi per ottimizzare la combustione.
Questo garantisce la massima sicurezza, un rendimento costante nel tempo e la riduzione delle emissioni.

BRACIERE AUTOPULENTE ECONOMIZZATORE

Il braciere autopulente economizzatore, sviluppato da Puros, rende più semplice l'utilizzo e la manutenzione dei nostri prodotti.
Si tratta di un sistema brevettato di pulizia automatica del bruciatore che mantiene costanti nel tempo le prestazioni agevolando la manutenzione.

FUNZIONAMENTO A DOPPIO COMBUSTIBILE

Linea dedicata di stufe che, grazie alle loro eccezionali prestazioni, riscaldano l'ambiente nel modo più economico attraverso la combinazione di più combustibili: dal mais al pellet di legno fino ai pellets di cereali.
É possibile così sfruttare la fonte di energia dal costo più basso o dalla più facile reperibilità.
La stufa può funzionare sia a mais/pellet che pellet/pellet, semplicemente commutando il funzionamento attraverso uno dei tasti del display.

LE PARTICOLARITÁ

BRACIERE TECNOLOGICO

La continua ricerca ed il know-how acquisito, hanno permesso a Puros di sviluppare un particolare **braciere in acciaio inox** che consente di avere una **fiamma laminare** ed una migliore combustione con elevati rendimenti e minori emissioni.

BRACIERE AUTOPULENTE

Frutto della ricerca e della propria esperienza è il **braciere autopulente**, realizzato **in acciaio inox refrattario**.
Il **sistema di pulizia automatica** del braciere consente di ottimizzare la combustione, aumentare i rendimenti, diminuire le emissioni e ridurre i tempi di manutenzione ordinaria.

SICUREZZA ELETTRICA

I nostri prodotti sono dotati di un **sistema di arresto e riavvio automatico** in caso di interruzione di energia elettrica.
L'apparecchio, dopo lo spegnimento, si riavvia automaticamente se l'alimentazione elettrica ritorna entro il tempo di sicurezza impostato.
Le stufe a camera di combustione stagna sono provviste di un sistema automatico di blocco quando si apre lo sportello di carico del pellet.

SISTEMA VETRO VENTILATO

Il **vetro ceramico resistente a 750°** è costantemente lambito da un flusso d'aria che contribuisce a mantenere pulita la superficie.

SICUREZZA DEL FOCOLARE

Valvola di sicurezza che si apre in caso di sovrapressione all'interno del focolare, garantendo sicurezza di funzionamento.

ELEVATA AUTONOMIA

Serbatoi con grande capienza per un **elevata autonomia di carica** e la massima comodità d' uso.
Fino a 47 ore di funzionamento e 55 kg di pellet.

DOPPIO COMBUSTIBILE

Stufe dedicate al **funzionamento a doppio combustibile** mais/pellet.
Le diverse fonti di combustibile vengono dosate automaticamente.
Le stufe possono funzionare anche a solo pellet.

CONTROLLO ELETTRONICO

Pannello di controllo elettronico per l'indicazione dello stato e delle temperature, con **display retroilluminato** a sei tasti per un semplice utilizzo e controllo della stufa.
Scheda elettronica evoluta per il controllo delle funzioni.

FACILITÁ DI MANUTENZIONE

Grazie ai nostri bracieri tecnologici che ottimizzano la combustione ed il rendimento, la normale **manutenzione é più comoda e pratica.**
Il facile accesso al giro fumi e la rimozione dello scudo termico rendono più agevole la pulizia dello scambiatore e l'asportazione delle ceneri.

QUESTE TECNOLOGIE E PARTICOLARITÁ PERMETTONO DI GARANTIRE:

Le nostre stufe ...

Le nostre stufe a pellet sono realizzate con acciai e materiali di prima qualità che ne garantiscono una lunga durata nel tempo.
I componenti sono selezionati accuratamente e garantiti da un costante controllo di qualità sul prodotto.
Le stufe Puros sono il frutto di una continua ricerca svolta per garantire la massima sicurezza ed il massimo comfort.
La totale sicurezza è garantita da una serie di sicurezze meccaniche ed elettriche:
- valvola che interviene in caso di sovra pressione all'interno del focolare
- sensore di sicurezza sulla temperatura dei fumi
- termostato sull'alimentazione del pellet
- pressostato che controlla il corretto tiraggio del camino
- controllo elettronico che arresta e riavvia il sistema automaticamente in caso di interruzione di energia elettrica.

Una **scheda elettronica avanzata** controlla automaticamente il funzionamento della stufa.
Le stufe sono dotate di un display retroilluminato a sei tasti per un più semplice utilizzo e controllo.
Il pannello comandi elettronico indica lo stato della stufa e le temperature.
Sono tutte dotate di modulazione automatica della potenza di fiamma che permette di ottenere alti rendimenti garantendo sempre il massimo dell'efficienza e l'ottimizzazione dei consumi.
Tutte le nostre stufe sono dotate di un **sistema vetro arieggiato** che contribuisce a mantenere pulita la superficie. Il giro fumi è ottimizzato per garantire un'ottima combustione.
Le alte temperature di combustione, che garantiscono basse emissioni di sostanze nocive sia con il funzionamento a pieno carico che a carico parziale, si ottengono grazie ad un'adeguata miscela di gas di combustione e di aria secondaria.
Le stufe possono integrarsi con qualsiasi sistema di riscaldamento.
Controllo ambiente con possibilità di collegamento termostato.
Controllo accensione/spegnimento giornaliero e settimanale mediante **crono-termostato integrato**.
Le **stufe a camera stagna** sono provviste di un sistema di blocco in caso di apertura dello sportello del pellet.
Nella nostra ampia gamma abbiamo anche stufe con **funzionamento a doppio combustibile** mais/pellet con il dosaggio automatico delle diverse fonti di combustibile.
Alcuni modelli possono essere dotati, a richiesta, di un **sistema di pulizia automatica del bruciatore** che mantiene inalterate nel tempo le prestazioni agevolando notevolmente la manutenzione.
Tutti i nostri prodotti sono certificati TÜV Rheinland (Germania) e soddisfano tutti i requisiti per poter accedere alle agevolazioni fiscali in vigore ed agli incentivi per il conto termico con il massimo coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri.

LE FINITURE

Decorazioni di grande effetto

Le nostre essenze esclusive forniscono un aspetto originale alle stufe donando eleganza, luce e calore.
Si adattano con qualsiasi stile di arredamento, sia classico che moderno.
Grazie ai pannelli laterali intercambiabili, il materiale oppure il colore può essere cambiato rapidamente e facilmente.
Per la disponibilità, riferita al singolo prodotto, fare riferimento al listino prezzi.

TRAVERTINO TIVOLI

TRAVERTINO BIANCOSPINO

ARDESIA BIANCA

MADREPERLA NERA

FERRO ANTICO CORTEN

BRONZO

SPATOLATO ROSSO DOGE

SPATOLATO CUOIO

SPATOLATO GHIACCIO

LE CERAMICHE

Rivestimenti unici per qualità e dimensioni

Le ceramiche Puros, create con meticolosa attenzione, danno alla stufa una unicità artigianale garantendo un comfort elevato grazie alla diffusione uniforme del calore.

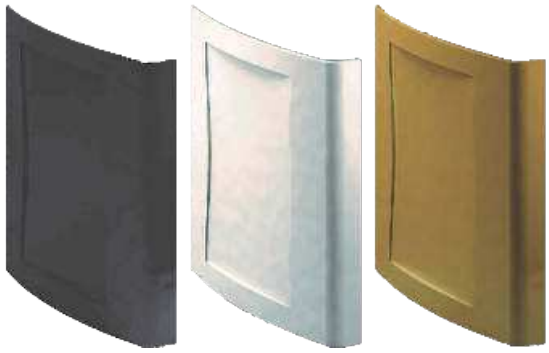

Le maioliche decorate a mano con unicità artigianale, garantiscono un elevato comfort grazie alla diffusione uniforme del calore. Oltre ai colori tinta unita sono disponibili anche rivestimenti particolari. Di seguito alcune tipologie:

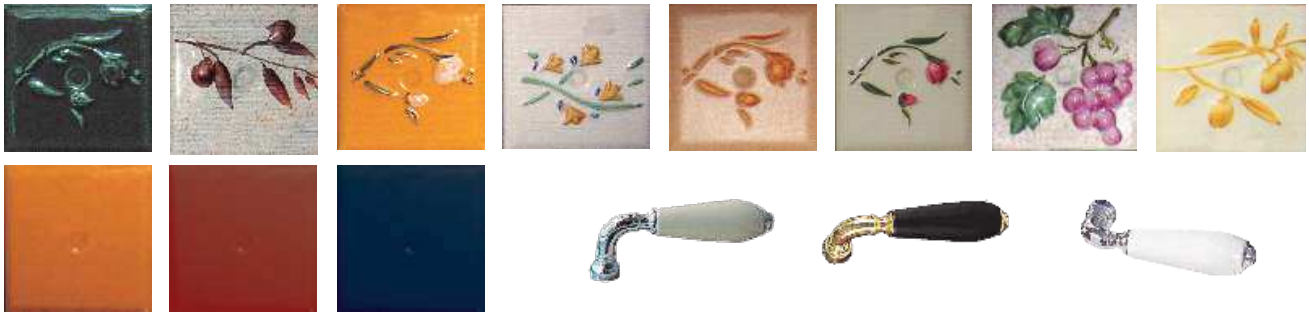

STELLA 6-7-9kW

NEVIS 6-7-9kW

NOVA 6-7-9kW

CARATTERISTICHE TECNICHE - Stella, Nevis e Nova

DATI TECNICI		6 kW	7 kW	9 kW
Potenza Termica Massima al Focolare	kW	5,2	7,1	8,4
Potenza Termica Massima Nominale	kW	4,8	6,5	7,6
Potenza Termica Minima al Focolare	kW	2,8	2,8	2,8
Potenza Termica Minima Nominale	kW	2,6	2,6	2,6
Rendimento a Potenza Massima	%	93	91,8	91
Rendimento a Potenza Minima	%	93,7	93,7	93,7
Tiraggio minimo camino	mbar	0,10	0,10	0,10
Diametro scarico fumi	mm	80	80	80
EMISSIONI				
Temperatura Fumi alla Potenza Massima	°C	106	130	146
Temperatura Fumi alla Potenza Minima	°C	75	75	75
Emissioni di CO2 alla Potenza Massima	%	9,2	10,1	10,8
Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2)	%	0,007	0,007	0,008
Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2)	%	0,016	0,016	0,016
Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2)	mg/m³	13,5	13	12,6
Portata di massa fumi a Potenza Massima	g/s	4,2	5,2	5,9
Portata di massa fumi a Potenza Minima	g/s	3,5	3,5	3,5
DATI ELETTRICI				
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione	W	320	320	320
Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento	W	90	90	90
DATI FUNZIONALI				
Capacità serbatoio pellet	kg	14	14	14
Consumo orario alla potenza massima (pellet 4,9 kW/kg)	kg/h	1	1,45	1,7
Consumo orario alla potenza minima (pellet 4,9 kW/kg)	kg/h	0,6	0,6	0,6
Autonomia a potenza massima	ore	15	10	9
Autonomia a potenza minima	ore	25	25	25
Volume riscaldabile	m³	137	186	217
PESI e DIMENSIONI				
Peso a vuoto STELLA / NEVIS / NOVA	kg	69/68/68	69/68/68	69/68/68

STELLA

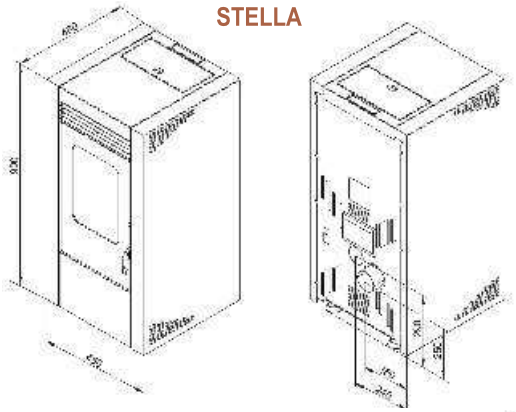

NEVIS

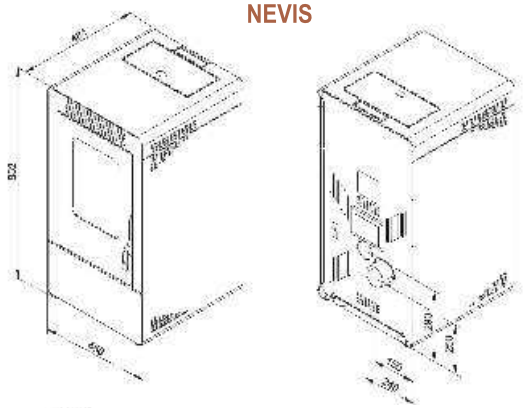

NOVA

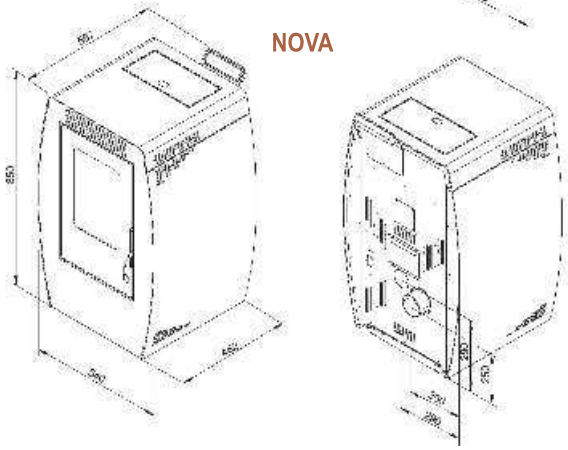

NOTE

NOTE

GIULIA 7-9kW

GIULIA 7-9kW

SCACCO 7-9kW

A CAMERA DI COMBUSTIONE STAGNA

SCACCO 7-9kW

STUFA A CAMERA DI COMBUSTIONE STAGNA

La nostra stufa SCACCO è la stufa di ultima generazione con camera di combustione stagna concepita affinché l'aria necessaria per la combustione sia prelevata dall'esterno.
Questo evita l'ingresso d'aria dall'esterno nell'ambiente d'installazione, così da mantenerlo isolato.
Questo tipo di installazione evita la realizzazione di una presa d'aria per aerare l'ambiente in cui è posizionata la stufa con un notevole vantaggio economico poiché, se entrasse aria fredda in ambiente, la stufa dovrebbe produrre maggior calore per compensare l'abbassamento di temperatura e le dispersioni che la presa d'aria provocherebbe.
Nel caso di collegamento coassiale con i fumi, l'aria comburente riscaldandosi a contatto con il tubo di uscita fumi sottrae temperatura ai fumi ed aumenta il rendimento della stufa.
Si tratta di una tecnologia ideale per l'installazione in case ad alto risparmio energetico, case passive ed ambienti altamente isolati, permettendo l'installazione anche nei locali dove le stufe non stagne non possono essere installate.
Inoltre può essere installata anche in quelle situazioni in cui i vincoli estetici impediscono la realizzazione della classica presa d'aria.

Collegamento coassiale interno

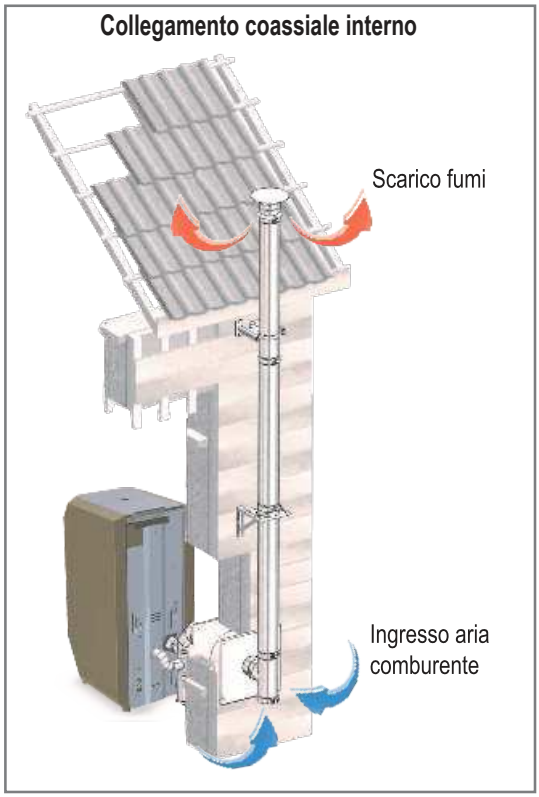

Collegamento sdoppiato

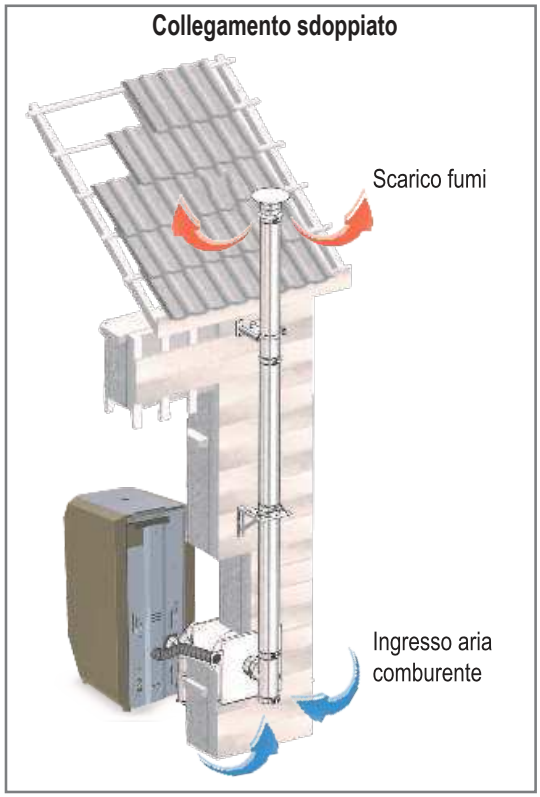

La stufa ha un serbatoio del pellet capiente ed a tenuta stagna, per garantire una lunga autonomia in tutta sicurezza.
Lo sportello è dotato di un sistema che blocca il funzionamento della stufa qualora il vano rimanga aperto.

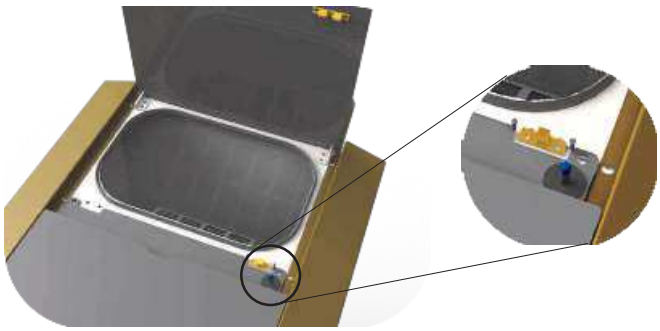

La porta è dotata di un sistema di sicurezza che blocca il funzionamento della stufa quando viene aperta.

CARATTERISTICHE TECNICHE - Giulia e Scacco

DATI TECNICI		7 kW	9 kW
Potenza Termica Massima al Focolare	kW	6,7	9
Potenza Termica Massima Nominale	kW	6,2	8,2
Potenza Termica Minima al Focolare	kW	2,7	2,7
Potenza Termica Minima Nominale	kW	2,6	2,6
Rendimento a Potenza Massima	%	92,5	90,6
Rendimento a Potenza Minima	%	95	95
Tiraggio minimo camino	mbar	0,10	0,10
Diametro scarico fumi	mm	80	80
EMISSIONI			
Temperatura Fumi alla Potenza Massima	°C	134	169
Temperatura Fumi alla Potenza Minima	°C	71	71
Emissioni di CO2 alla Potenza Massima	%	10,8	11,4
Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2)	%	0,015	0,007
Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2)	%	0,013	0,013
Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2)	mg/m³	20,5	15
Portata di massa fumi a Potenza Massima	g/s	4,2	5,4
Portata di massa fumi a Potenza Minima	g/s	2,7	2,7
DATI ELETTRICI			
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50
Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione	W	290	290
Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento	W	75	75
DATI FUNZIONALI			
Capacità serbatoio pellet	kg	28	28
Consumo orario alla potenza massima (pellet 4,9 kW/kg)	kg/h	1,4	1,8
Consumo orario alla potenza minima (pellet 4,9 kW/kg)	kg/h	0,6	0,6
Autonomia a potenza massima	ore	20	15
Autonomia a potenza minima	ore	50	50
Volume riscaldabile	m³	177	234
PESO e DIMENSIONI			
Peso a vuoto	kg	86	86

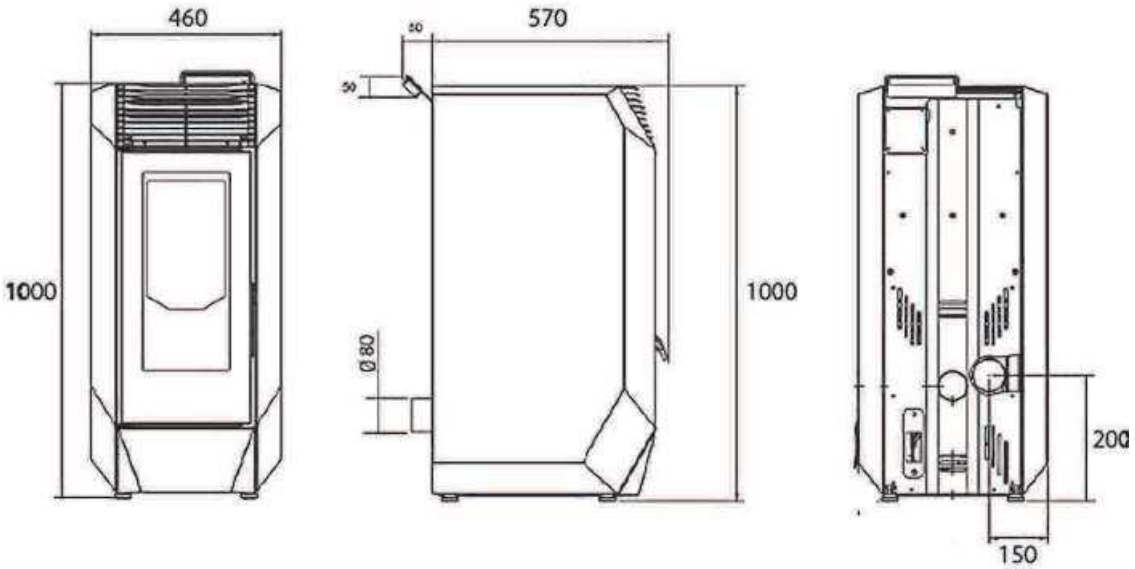

TÜV

CE

NOTE

MINIGEA REAR 9kW

MINIGEA REAR 9kW

MINIGEA UP 9kW

MINIGEA WALL 9kW

CARATTERISTICHE TECNICHE - Minigea

DATI TECNICI		9 kW
Potenza Termica Massima al Focolare	kW	8,7
Potenza Termica Massima Nominale	kW	8
Potenza Termica Minima al Focolare	kW	2,5
Potenza Termica Minima Nominale	kW	2,3
Rendimento a Potenza Massima	%	91
Rendimento a Potenza Minima	%	93,6
Tiraggio minimo camino	mbar	0,10
Diametro scarico fumi	mm	80
EMISSIONI		
Temperatura Fumi alla Potenza Massima	°C	140
Temperatura Fumi alla Potenza Minima	°C	73
Emissioni di CO2 alla Potenza Massima	%	10
Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2)	%	0,02
Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2)	%	0,05
Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2)	mg/m³	15
Portata di massa fumi a Potenza Massima	g/s	5,9
Portata di massa fumi a Potenza Minima	g/s	2,7
DATI ELETTRICI		
Alimentazione	V/Hz	230/50
Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione	W	260
Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento	W	80
DATI FUNZIONALI		
Capacità serbatoio pellet	kg	14
Consumo orario alla potenza massima (pellet 4,9 kW/kg)	kg/h	1,7
Consumo orario alla potenza minima (pellet 4,9 kW/kg)	kg/h	0,5
Autonomia a potenza massima	ore	8
Autonomia a potenza minima	ore	28
Volume riscaldabile	m³	229
PESO e DIMENSIONI		
Peso a vuoto UP / REAR / WALL	kg	95/93/100

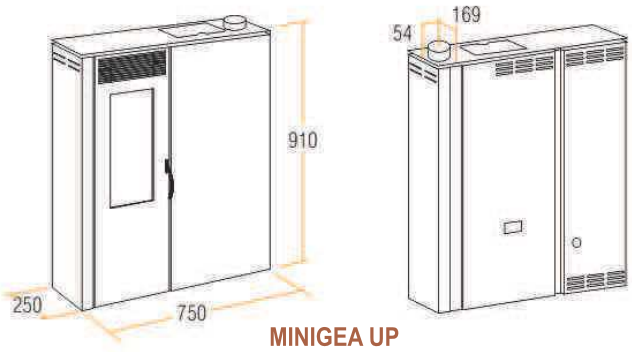

MINIGEA UP



MINIGEA REAR



MINIGEA WALL

NOTE

IDESIA 11kW

IDESIA 11kW

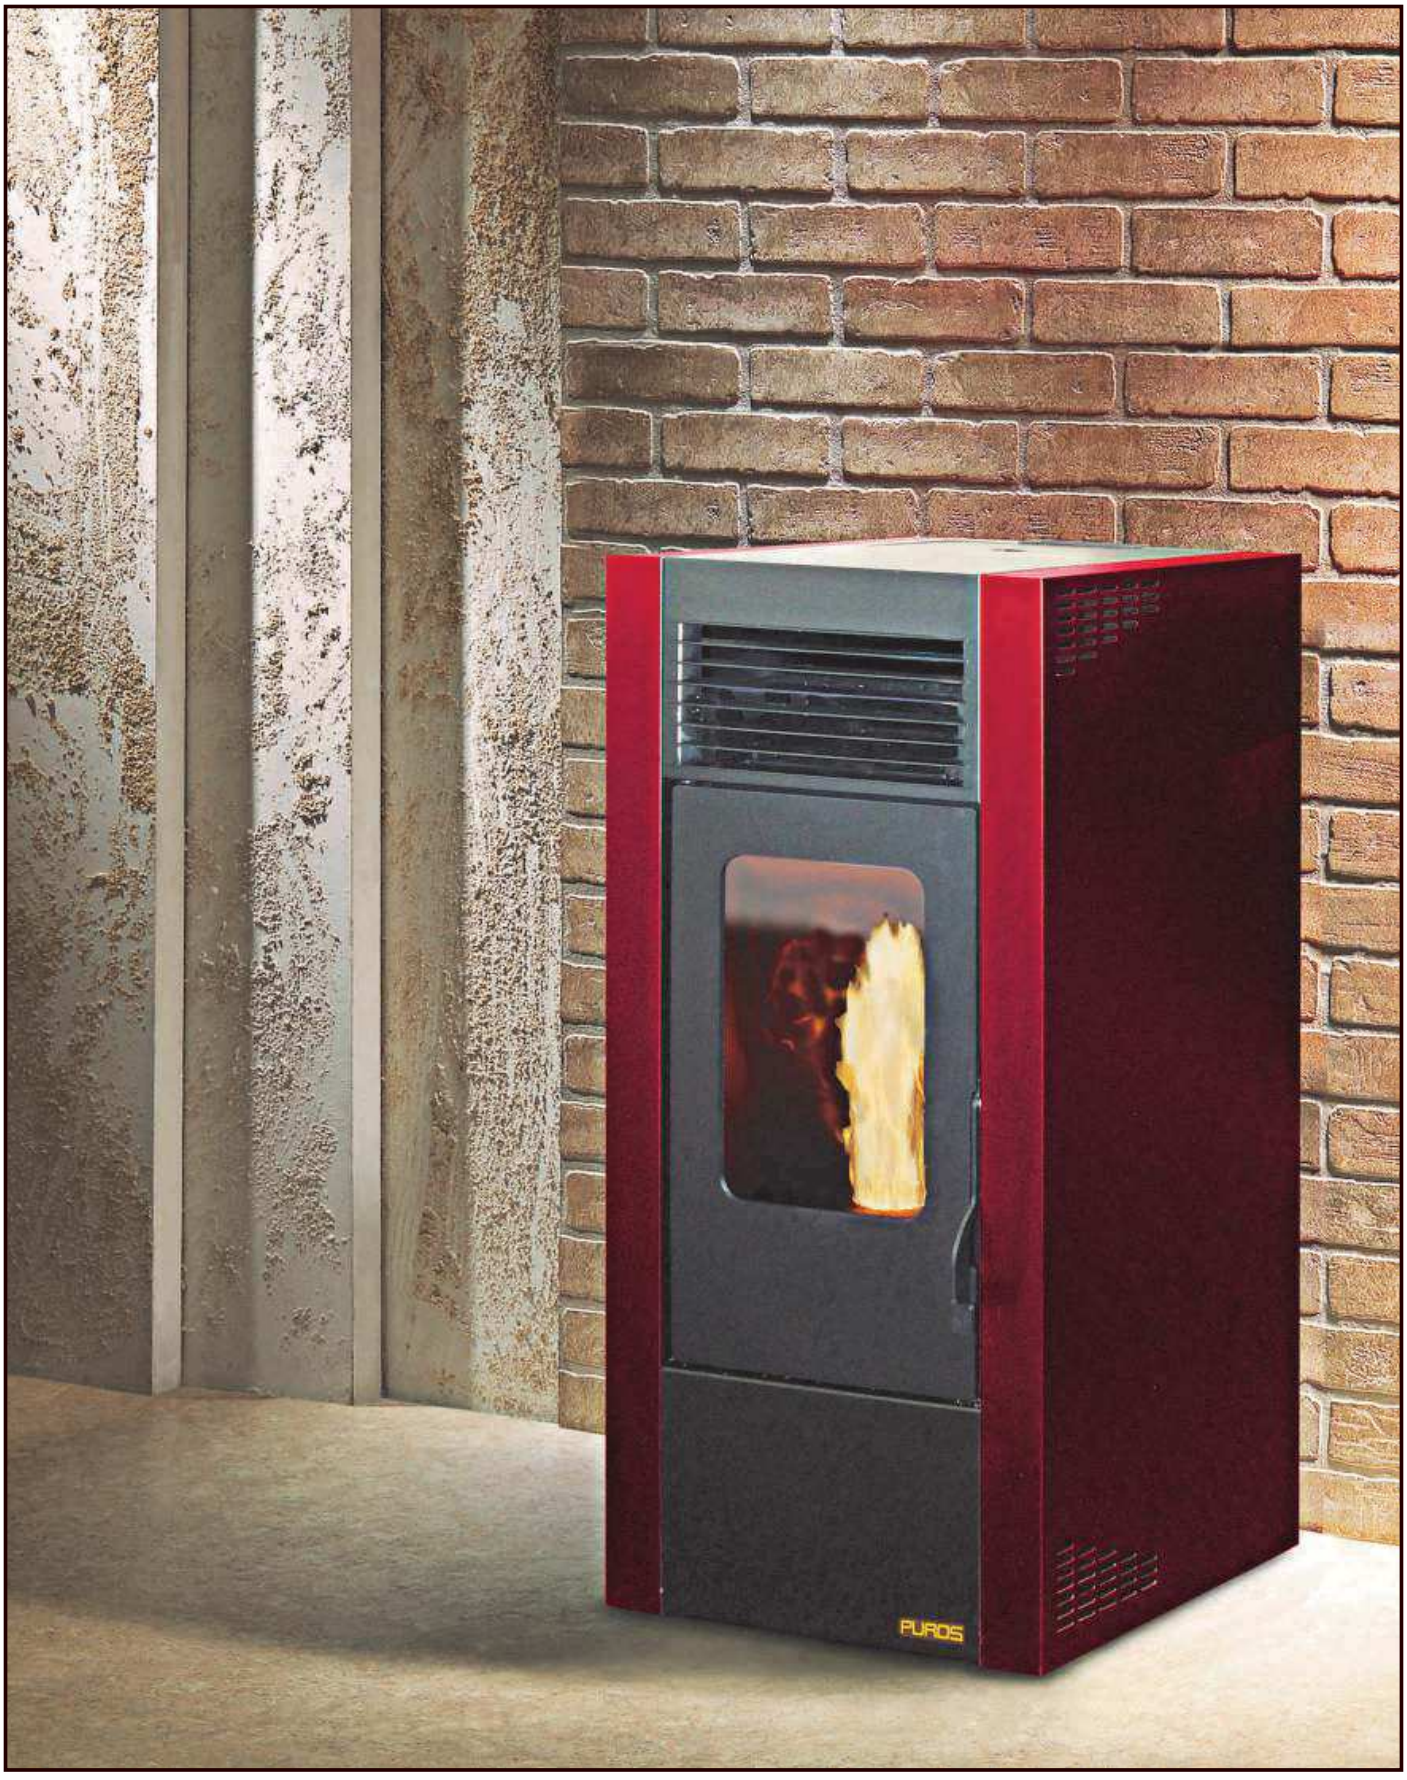

CARATTERISTICHE TECNICHE - Idesia

DATI TECNICI		11 kW
Potenza Termica Massima al Focolare	kW	10,9
Potenza Termica Massima Nominale	kW	9,7
Potenza Termica Minima al Focolare	kW	3,2
Potenza Termica Minima Nominale	kW	3
Rendimento a Potenza Massima	%	89,4
Rendimento a Potenza Minima	%	94,8
Tiraggio minimo camino	mbar	0,10
Diametro scarico fumi	mm	80
EMISSIONI		
Temperatura Fumi alla Potenza Massima	°C	189
Temperatura Fumi alla Potenza Minima	°C	77
Emissioni di CO2 alla Potenza Massima	%	11,8
Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2)	%	0,015
Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2)	%	0,012
Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2)	mg/m³	18,8
Portata di massa fumi a Potenza Massima	g/s	6,5
Portata di massa fumi a Potenza Minima	g/s	3
DATI ELETTRICI		
Alimentazione	V/Hz	230/50
Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione	W	320
Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento	W	90
DATI FUNZIONALI		
Capacità serbatoio pellet	kg	23
Consumo orario alla potenza massima (pellet 4,9 kW/kg)	kg/h	2,2
Consumo orario alla potenza minima (pellet 4,9 kW/kg)	kg/h	0,7
Autonomia a potenza massima	ore	10
Autonomia a potenza minima	ore	32
Volume riscaldabile	m³	277
PESO e DIMENSIONI		
Peso a vuoto	kg	72

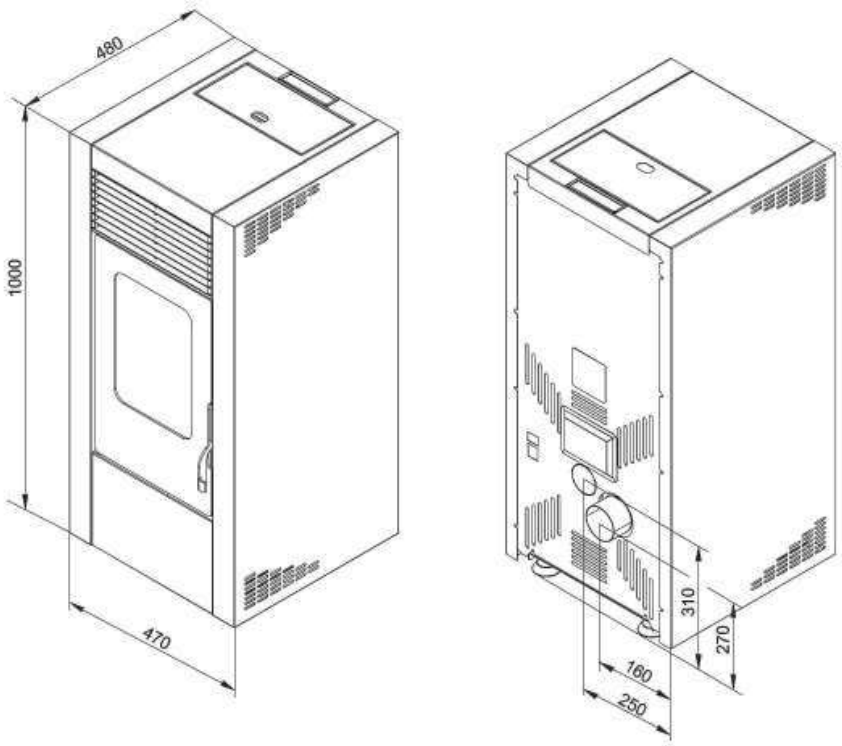

NOTE

DEDALO PLUS 10-12kW

DEDALO PLUS 10-12kW

DAMA 10-12kW

COLUMN 10-12kW

FRAME 10-12kW

STONE 10-12kW

CARATTERISTICHE TECNICHE - Dedalo plus,Dama,Column,Frame e Stone

DATI TECNICI		10 kW	12 kW
Potenza Termica Massima al Focolare	kW	10,2	12,3
Potenza Termica Massima Nominale	kW	9,3	11,2
Potenza Termica Minima al Focolare	kW	4,4	4,4
Potenza Termica Minima Nominale	kW	4,1	4,1
Rendimento a Potenza Massima	%	91,7	91
Rendimento a Potenza Minima	%	91,3	91,3
Tiraggio minimo camino	mbar	0,10	0,10
Diametro scarico fumi	mm	80	80
EMISSIONI			
Temperatura Fumi alla Potenza Massima	°C	123	139
Temperatura Fumi alla Potenza Minima	°C	75	75
Emissioni di CO2 alla Potenza Massima	%	9,3	10
Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2)	%	0,006	0,004
Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2)	%	0,027	0,027
Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2)	mg/m³	15,8	13,8
Portata di massa fumi a Potenza Massima	g/s	7,8	8,6
Portata di massa fumi a Potenza Minima	g/s	6,3	6,3
DATI ELETTRICI			
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50
Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione	W	260	260
Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento	W	91	91
DATI FUNZIONALI			
Capacità serbatoio pellet	kg	23	23
Capacità serbatoio x Dama	kg	25	25
Consumo orario alla potenza max/min (pellet 4,9 kW/kg)	kg/h	2/0,9	2,4/0,9
Autonomia a potenza massima	ore	12/13	9/10
Autonomia a potenza minima	ore	28	28
Volume riscaldabile	m³	266	320
PESI e DIMENSIONI			
Peso a vuoto DEDALO PLUS / DAMA	kg	102/130	102/130
Peso a vuoto COLUMN / FRAME / STONE	kg	102/111/110	102/111/110

DEDALO PLUS

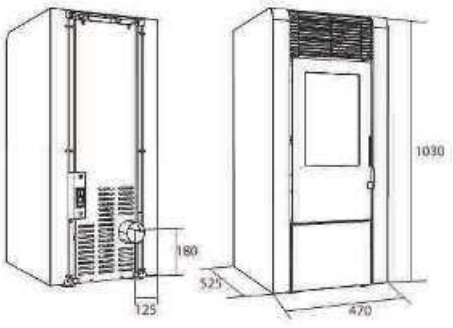

COLUMN

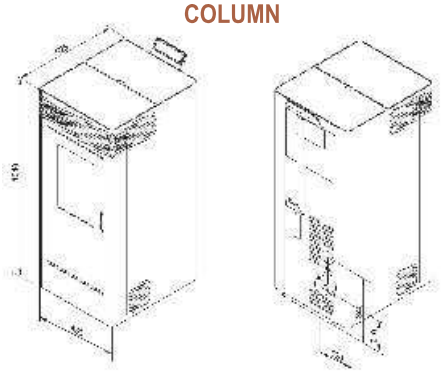

FRAME

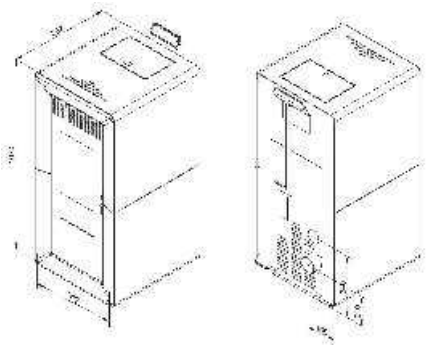

DAMA



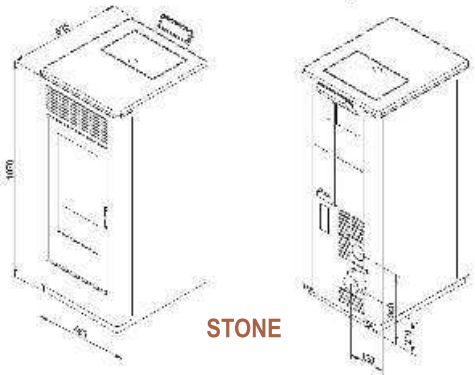

STONE

TÜV

CE

NOTE

NOTE

NOTE

GRAZIOSA 12kW

GRAZIOSA CERAMICA 12kW

STUBÒ 12kW

GRAZIA PLUS 12kW

ECOGEA 12kW

SKIN GAME
URBAN DESIGN
BURN THIS BOOK
PORTRAITS
RICHARD AVEDON

ECOGEA 12kW

ECOGEA BIS

Uscita aria calda frontale + uscita di aria posteriore Ø 120mm.
Lunghezza max 5m

ECOGEA TRIS

Uscita aria calda frontale + 2 uscite di aria posteriori Ø 80mm.
Lunghezza max 3m

ECOGEA BIS-Plus

Uscita aria calda frontale + uscita di aria posteriore Ø 80mm con ventilatore supplementare.
Lunghezza max 10m

CARATTERISTICHE TECNICHE - Ecogea,Graziosa,Graziosa Ceramica,Stubò e Grazia

DATI TECNICI		12 kW
Potenza Termica Massima al Focolare	kW	12
Potenza Termica Massima Nominale	kW	11
Potenza Termica Minima al Focolare	kW	4,4
Potenza Termica Minima Nominale	kW	4,1
Rendimento a Potenza Massima	%	90,6
Rendimento a Potenza Minima	%	91,3
Tiraggio minimo camino	mbar	0,10
Diametro scarico fumi	mm	80
EMISSIONI		
Temperatura Fumi alla Potenza Massima	°C	155
Temperatura Fumi alla Potenza Minima	°C	75
Emissioni di CO2 alla Potenza Massima	%	10
Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2)	%	0,003
Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2)	%	0,028
Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2)	mg/m³	12,8
Portata di massa fumi a Potenza Massima	g/s	8,7
Portata di massa fumi a Potenza Minima	g/s	6,3
DATI ELETTRICI		
Alimentazione	V/Hz	230/50
Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione	W	260
Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento	W	91
DATI FUNZIONALI		
Capacità serbatoio pellet	kg	23
Consumo orario alla potenza max/min (pellet 4,9 kW/kg)	kg/h	2,5/0,9
Autonomia a potenza massima	ore	10
Autonomia a potenza minima	ore	27
Volume riscaldabile	m³	314
PESI e DIMENSIONI		
Peso a vuoto ECOGEA / STUBO / GRAZIA	kg	118/102/102
Peso a vuoto GRAZIOSA / GRAZIOSA CERAMICA	kg	102/130

ECOGEA

GRAZIOSA

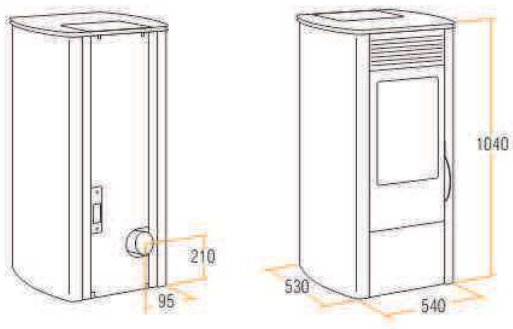

GRAZIA

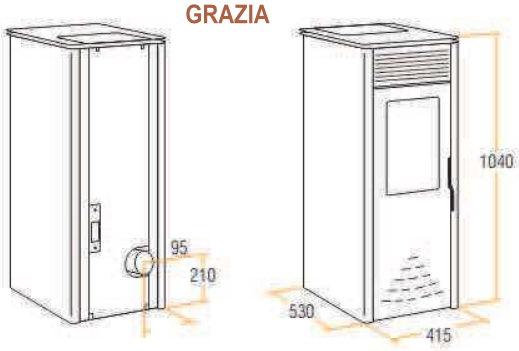

STUBO'

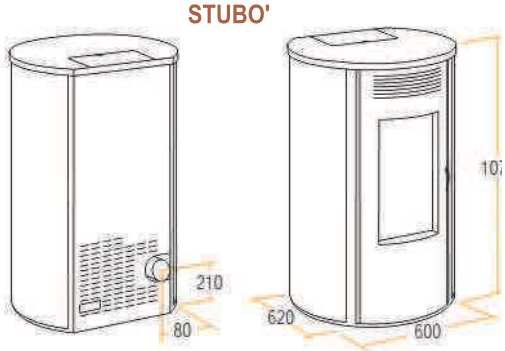

TÜV

CE

NOTE

NOTE

NOTE

ECOVIOLA 14kW

ECOVIOLA CERAMICA 14kW

ECOGEA 14kW

ECOGEA 14kW

ECOGEA BIS

Uscita aria calda frontale + uscita di aria posteriore Ø 120mm.
Lunghezza max 5m

ECOGEA TRIS

Uscita aria calda frontale + 2 uscite di aria posteriori Ø 80mm.
Lunghezza max 3m

ECOGEA BIS-Plus

Uscita aria calda frontale + uscita di aria posteriore Ø 80mm con ventilatore supplementare.
Lunghezza max 10m

STUBÒ 14kW

CARATTERISTICHE TECNICHE - Ecogea,Ecoviola,Ecoviola Ceramica e Stubò

DATI TECNICI		14 kW
Potenza Termica Massima al Focolare	kW	14,4
Potenza Termica Massima Nominale	kW	13
Potenza Termica Minima al Focolare	kW	4,4
Potenza Termica Minima Nominale	kW	4,1
Rendimento a Potenza Massima	%	90,4
Rendimento a Potenza Minima	%	91,3
Tiraggio minimo camino	mbar	0,10
Diametro scarico fumi	mm	80
EMISSIONI		
Temperatura Fumi alla Potenza Massima	°C	155
Temperatura Fumi alla Potenza Minima	°C	75
Emissioni di CO2 alla Potenza Massima	%	10,7
Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2)	%	0,003
Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2)	%	0,028
Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2)	mg/m³	11,8
Portata di massa fumi a Potenza Massima	g/s	9,4
Portata di massa fumi a Potenza Minima	g/s	6,3
DATI ELETTRICI		
Alimentazione	V/Hz	230/50
Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione	W	260
Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento	W	91
DATI FUNZIONALI		
Capacità serbatoio pellet	kg	25
Consumo orario alla potenza max/min (pellet 4,9 kW/kg)	kg/h	2,9/0,9
Autonomia a potenza massima	ore	9
Autonomia a potenza minima	ore	28
Volume riscaldabile	m³	371
PESI e DIMENSIONI		
Peso a vuoto ECOGEA / STUBO	kg	122/130
Peso a vuoto ECOVIOLA / ECOVIOLA CERAMICA	kg	115/144

ECOVIOLA

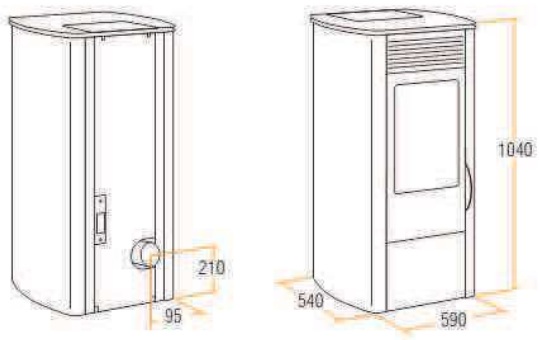

ECOGEA

STUBO'

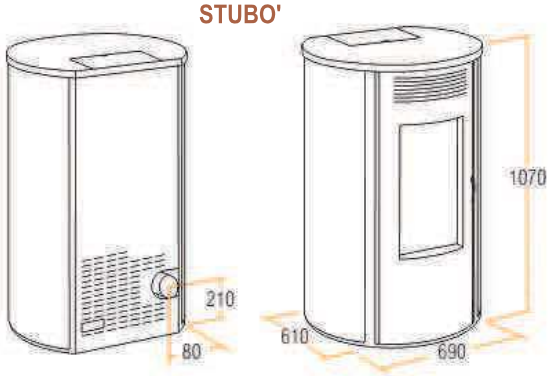

TÜV

CE

NOTE

NOTE

MINIMAYA 10kW

MINIMAYA 10kW

MAYA 13kW

SUPERMAYA 16kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI TECNICI		MINIMAYA	MAYA	SUPERMAYA
Potenza Termica Massima al Focolare	kW	10	13	16
Potenza Termica Massima Nominale	kW	8,8	11,4	14,1
Potenza Termica Minima al Focolare	kW	7,5	7,5	7,5
Potenza Termica Minima Nominale	kW	6,5	6,5	6,5
Rendimento a Potenza Massima	%	88	88	88
Rendimento a Potenza Minima	%	87	87	87
Tiraggio minimo camino	mbar	0,10	0,10	0,10
Diametro scarico fumi	mm	80	80	80
EMISSIONI				
Temperatura Fumi alla Potenza Massima	°C	104	135	143
Temperatura Fumi alla Potenza Minima	°C	102	102	102
Emissioni di CO2 alla Potenza Massima	%	5,5	6,5	7,3
Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2)	%	0,013	0,015	0,015
Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2)	%	0,012	0,012	0,012
Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2)	mg/m³	6,5	7,9	7,9
Portata di massa fumi a Potenza Massima	g/s	11,5	13,5	14,9
Portata di massa fumi a Potenza Minima	g/s	12	12	12
DATI ELETTRICI				
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione	W	480	480	480
Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento	W	235	235	235
DATI FUNZIONALI				
Capacità serbatoio pellet/mais	kg	14/16	15/17	25/30
Consumo orario alla potenza max/min (pellet 4,9 kW/kg)	kg/h	1,6/1,5	2,2/1,5	3,2/1,5
Autonomia a potenza massima	ore	9	7	8
Autonomia a potenza minima	ore	10	10	17
Volume riscaldabile	m³	251	326	403
PESI e DIMENSIONI				
Peso a vuoto	kg	115	125	161

MINIMAYA

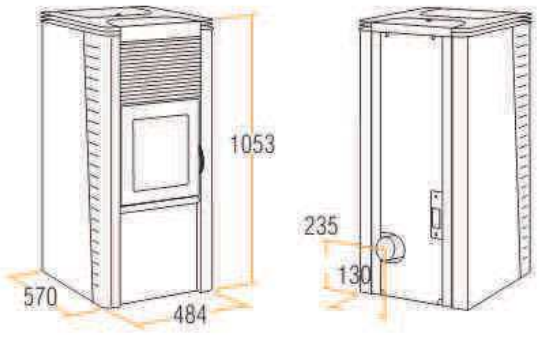

MAYA

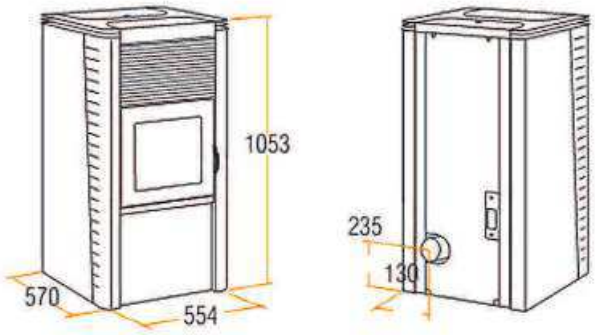

SUPERMAYA

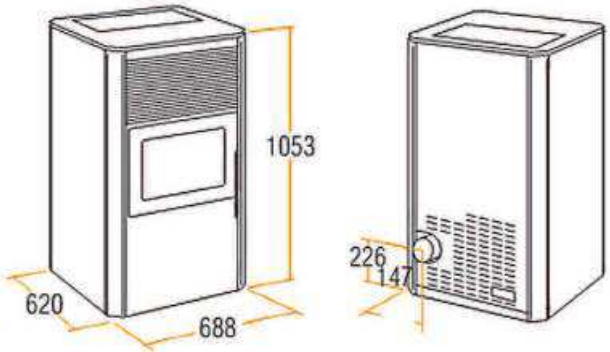

TÜV

CE

NOTE

SUPERTRUCIOLO 18kW

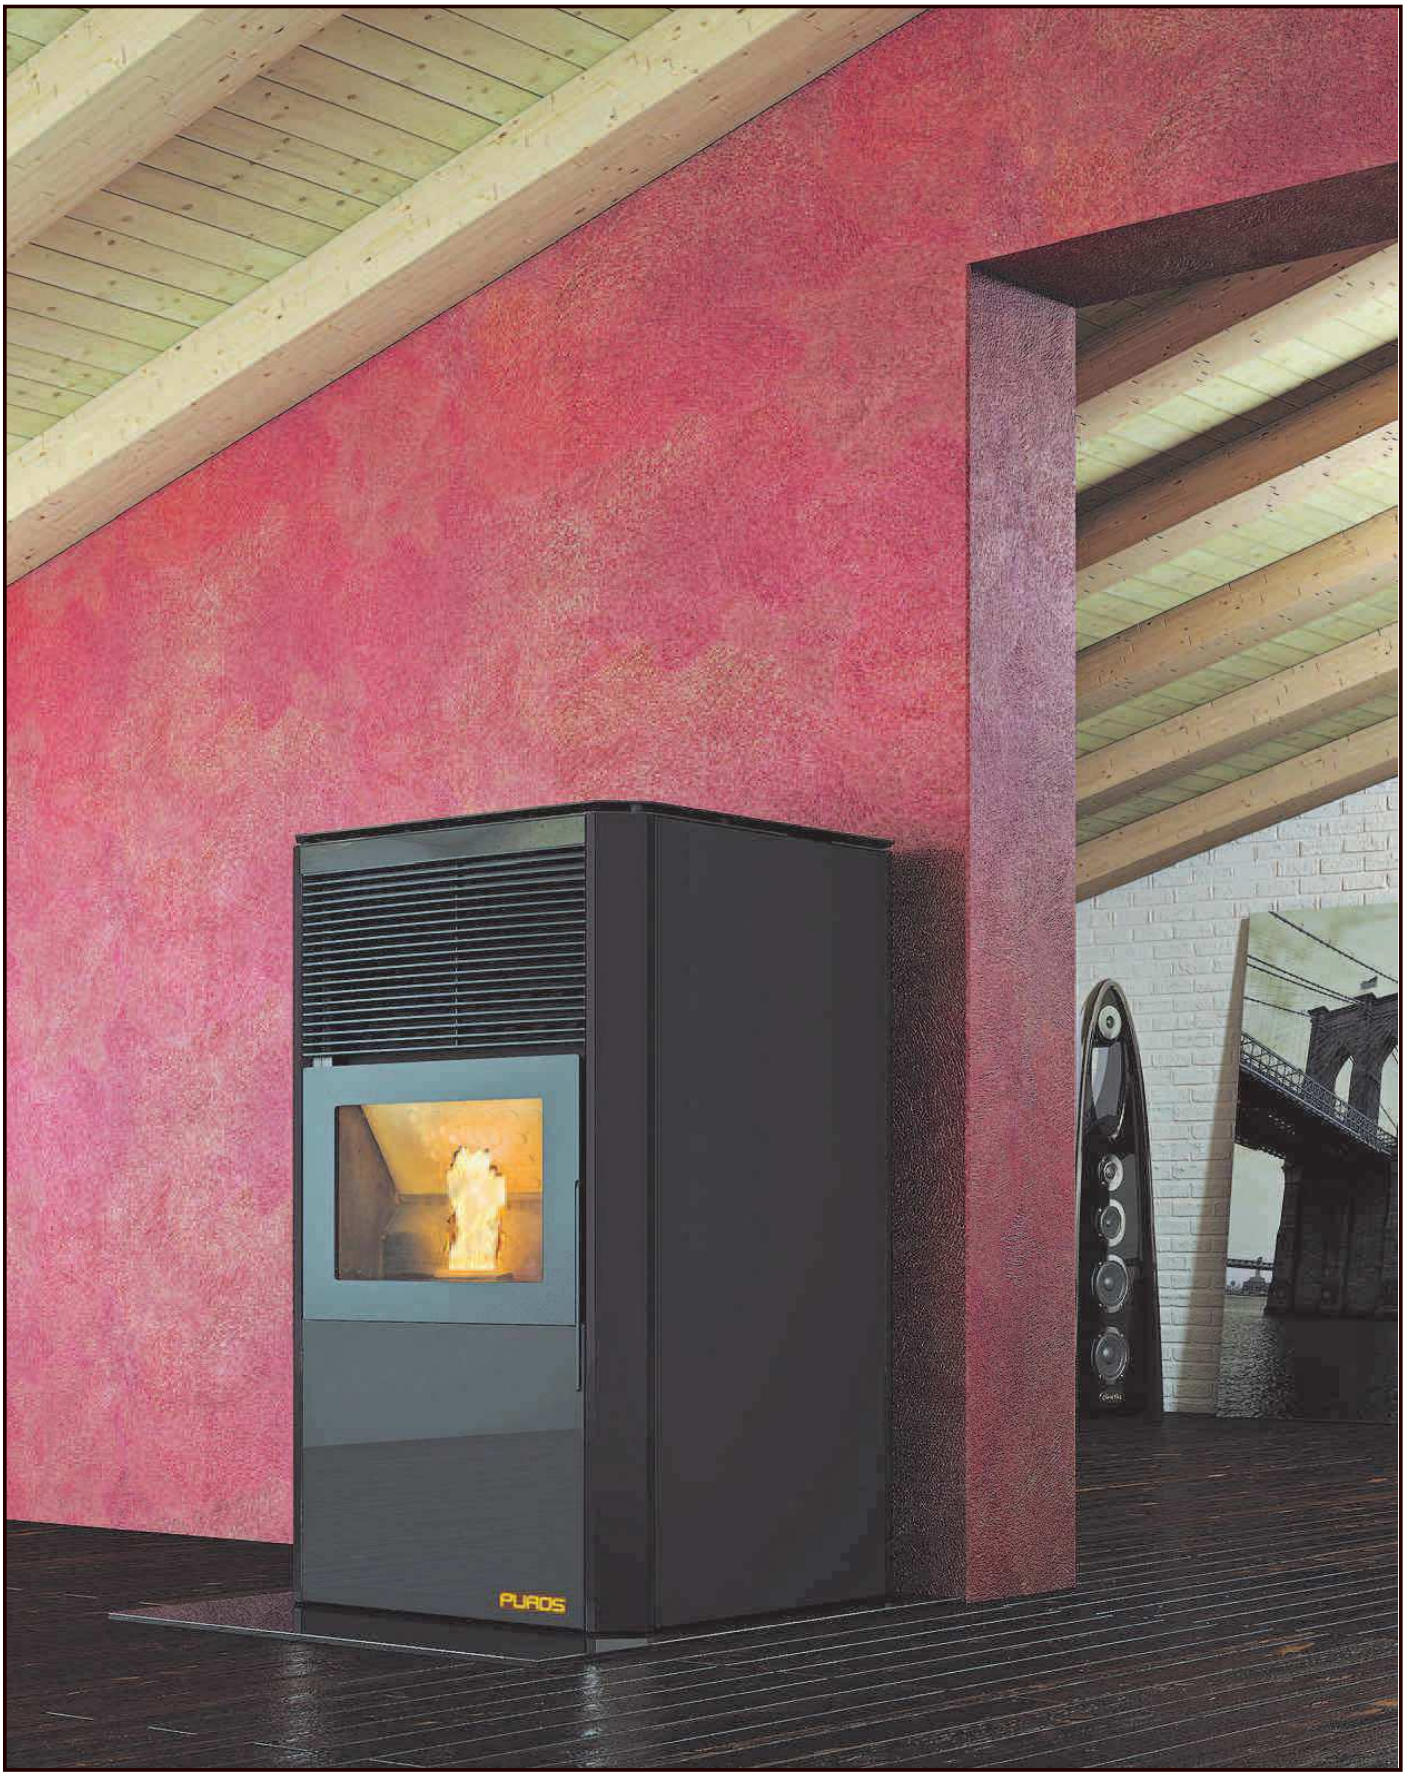

CARATTERISTICHE TECNICHE - Supertruciolo

DATI TECNICI		18 kW
Potenza Termica Massima al Focolare	kW	18
Potenza Termica Massima Nominale	kW	15,7
Potenza Termica Minima al Focolare	kW	7,5
Potenza Termica Minima Nominale	kW	6,5
Rendimento a Potenza Massima	%	89
Rendimento a Potenza Minima	%	87
Tiraggio minimo camino	mbar	0,10
Diametro scarico fumi	mm	80
EMISSIONI		
Temperatura Fumi alla Potenza Massima	°C	146
Temperatura Fumi alla Potenza Minima	°C	100
Emissioni di CO2 alla Potenza Massima	%	9,1
Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2)	%	0,015
Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2)	%	0,019
Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2)	mg/m³	9,4
Portata di massa fumi a Potenza Massima	g/s	13,2
Portata di massa fumi a Potenza Minima	g/s	12,1
DATI ELETTRICI		
Alimentazione	V/Hz	230/50
Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione	W	480
Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento	W	207
DATI FUNZIONALI		
Capacità serbatoio pellet	kg	55
Consumo orario alla potenza massima (pellet 4,9 kW/kg)	kg/h	3,6
Consumo orario alla potenza minima (pellet 4,9 kW/kg)	kg/h	1,5
Autonomia a potenza massima	ore	15
Autonomia a potenza minima	ore	37
Volume riscaldabile	m³	449
PESO e DIMENSIONI		
Peso a vuoto	kg	158

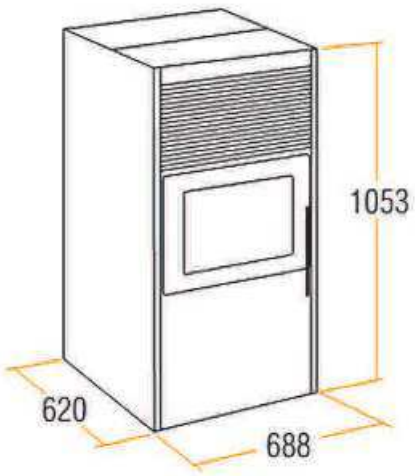

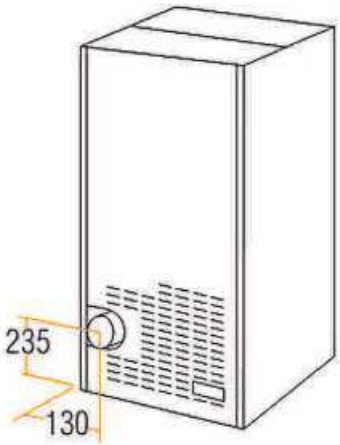

TÜV

CE

JOB 14-16-18kW

CARATTERISTICHE TECNICHE - Job

DATI TECNICI		14 kW	16 kW	18 kW
Potenza Termica Massima al Focolare	kW	14	16	18
Potenza Termica Massima Nominale	kW	12,5	14,1	15,7
Potenza Termica Minima al Focolare	kW	7,5	7,5	7,5
Potenza Termica Minima Nominale	kW	6,5	6,5	6,5
Rendimento a Potenza Massima	%	89	88	89
Rendimento a Potenza Minima	%	87	87	87
Tiraggio minimo camino	mbar	0,10	0,10	0,10
Diametro scarico fumi	mm	80	80	80
EMISSIONI				
Temperatura Fumi alla Potenza Massima	°C	138	142	146
Temperatura Fumi alla Potenza Minima	°C	98	102	100
Emissioni di CO2 alla Potenza Massima	%	6,3	7,3	9,1
Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2)	%	0,015	0,015	0,015
Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2)	%	0,012	0,012	0,019
Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2)	mg/m³	7,9	7,9	9,4
Portata di massa fumi a Potenza Massima	g/s	14,5	14,9	13,2
Portata di massa fumi a Potenza Minima	g/s	12	12	12,1
DATI ELETTRICI				
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione	W	480	480	480
Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento	W	207	207	207
DATI FUNZIONALI				
Capacità serbatoio pellet	kg	55	55	55
Consumo orario alla potenza massima (pellet 4,9 kW/kg)	kg/h	2,9	3,2	3,6
Consumo orario alla potenza minima (pellet 4,9 kW/kg)	kg/h	1,5	1,5	1,5
Autonomia a potenza massima	ore	19	17	15
Autonomia a potenza minima	ore	37	37	37
Volume riscaldabile	m³	357	403	449
PESO e DIMENSIONI				
Peso a vuoto			kg	158

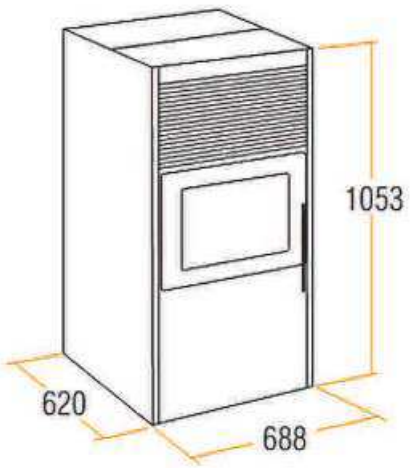

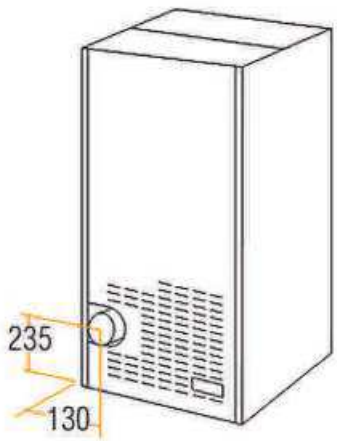

TÜV

CE

NOTE

NOTE

MINIGEA COUNTRY 9kW

ECOGEA COUNTRY 12kW

GRAZIA COUNTRY 12kW

CARATTERISTICHE TECNICHE - Minigea,Grazia ed Ecogea Country

DATI TECNICI		MINIGEA	GRAZIA	ECOGEA
Potenza Termica Massima al Focolare	kW	8,7	12	12
Potenza Termica Massima Nominale	kW	8	11	11
Potenza Termica Minima al Focolare	kW	2,5	4,4	4,4
Potenza Termica Minima Nominale	kW	2,3	4,1	4,1
Rendimento a Potenza Massima	%	91	90,6	90,6
Rendimento a Potenza Minima	%	93,6	91,3	91,3
Tiraggio minimo camino	mbar	0,10	0,10	0,10
Diametro scarico fumi	mm	80	80	80
EMISSIONI				
Temperatura Fumi alla Potenza Massima	°C	140	155	155
Temperatura Fumi alla Potenza Minima	°C	73	75	75
Emissioni di CO2 alla Potenza Massima	%	10	10	10
Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2)	%	0,02	0,003	0,003
Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2)	%	0,05	0,028	0,028
Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2)	mg/m³	15	12,8	12,8
Portata di massa fumi a Potenza Massima	g/s	5,9	8,7	8,7
Portata di massa fumi a Potenza Minima	g/s	2,7	6,3	6,3
DATI ELETTRICI				
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione	W	260	260	260
Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento	W	80	91	91
DATI FUNZIONALI				
Capacità serbatoio pellet	kg	14	24	24
Consumo orario alla potenza massima (pellet 4,9 kW/kg)	kg/h	1,7	2,5	2,5
Consumo orario alla potenza minima (pellet 4,9 kW/kg)	kg/h	0,5	0,9	0,9
Autonomia a potenza massima	ore	8	10	10
Autonomia a potenza minima	ore	28	27	27
PESI e DIMENSIONI				
Peso a vuoto	kg	145	145	158

MINIGEA COUNTRY





GRAZIA COUNTRY





ECOGEA COUNTRY





PIANI SALVAPAVIMENTO (misure in cm)



per stufe:
tutti i modelli

DISPONIBILE NELLE VERSIONI :

- METALLO
- VETRO



per stufe:
Ecogea
Ecogea Country

DISPONIBILE NELLE VERSIONI :

- METALLO
- VETRO



per stufe:
Minigea
Minigea Country

DISPONIBILE NELLE VERSIONI :

- METALLO
- VETRO



per stufe:
tutti i modelli

DISPONIBILE NELLE VERSIONI :

- METALLO
- VETRO

NOTE

AGEVOLAZIONI FISCALI

TUTTI I PRODOTTI PUROS RIENTRANO NELLE AGEVOLAZIONI FISCALI IN VIGORE

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - RISPARMIO ENERGETICO

Verificare le detrazioni disponibili al momento dell'acquisto, attraverso il sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Incentivi per il CONTO TERMICO

Nella formula per il calcolo degli incentivi, il coefficiente premiante aumenta in relazione alla diminuzione delle emissioni inquinanti. Quindi più basse sono le emissioni dell'apparecchio acquistato, più alto sarà l'incentivo garantito dal conto termico.
Tutte le stufe Puros sono abbondantemente al di sotto dei valori minimi richiesti, pertanto usufruiscono del massimo incentivo del conto termico.

Stufa	Pn (kW)	Fascia A	Fascia B	Fascia C	Fascia D	Fascia E	Fascia F
MINIGEA	7,85	497	704	911	1160	1408	1491
GIULIA-SCACCO	6,2	440	623	807	1027	1247	1320
GIULIA-SCACCO	8,2	508	719	930	1184	1438	1523
IDESIA	9,7	548	776	1005	1279	1553	1644
GRAZIOSA-GRAZIOSA CERAMICA-ECOGEA-STUBO'	11	578	819	1060	1350	1639	1735
DEDALO-DAMA-COLUMN-FRAME-STONE	9	530	751	972	1237	1502	1590
DEDALO-DAMA-COLUMN-FRAME-STONE	11	578	819	1060	1350	1639	1735
STELLA-ATENA-NOVA	4,8	378	536	694	883	1072	1135
STELLA-ATENA-NOVA	7,6	489	693	897	1141	1386	1468
ECOVIOLA-ECOVIOLA CERAMICA-STUBO'	13	619	876	1134	1444	1753	1856
MAYA-MAYA CERAMICA	11,4	587	832	1076	1370	1663	1761
SUPERMAYA	14,1	638	904	1170	1489	1808	1915
JOB 14	12,5	609	863	1117	1421	1726	1828
JOB 16	14,1	638	904	1170	1489	1808	1915
JOB 18	15,7	664	941	1218	1550	1882	1993
SUPERTRUCIOLO 18	15,7	664	941	1218	1550	1882	1993

Valore complessivo dell'incentivo in Euro
(erogabile in 2 anni o unica annualità se non supera i 600 €)

GARANZIA E CONDIZIONI DI VENDITA

GARANZIA

PUROS srl garantisce i propri prodotti per 2 (due) anni dalla data di acquisto per i difetti di fabbricazione e dei materiali. La garanzia decade nel caso in cui il difetto di conformità non venga denunciato al venditore entro due mesi dalla data della sua scoperta.

La responsabilità di PUROS srl è limitata alla fornitura dell'apparecchio che deve essere installato conformemente alle normative vigenti e seguendo le indicazioni degli appositi manuali in dotazione al prodotto acquistato. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato che si assumerà l'intera responsabilità dell'installazione definitiva e del conseguente buon funzionamento del prodotto installato.
Non vi sarà alcuna responsabilità da parte di PUROS srl in caso di mancato rispetto di tali precauzioni.

AVVISO

PUROS srl assicura che tutti i propri prodotti sono fabbricati con materiali della migliore qualità e con tecniche di lavorazione che ne garantiscono la totale efficienza. Se durante il normale utilizzo degli stessi dovessero riscontrarsi particolari difettosi o mal funzionanti, si effettuerà la sostituzione gratuita di tali particolari.

VALIDITÀ

La garanzia è riconosciuta valida se rispettate le seguenti condizioni:
1. L'acquirente deve spedire entro 10 gg. dalla data di PRIMA ACCENSIONE, copia del tagliando compilato in ogni sua parte. La data di acquisto deve essere convalidata dal possesso di un valido documento fiscale rilasciato dal rivenditore che ha effettuato la vendita.
2. L'apparecchio deve essere installato conformemente alle norme vigenti, alle indicazioni contenute nel manuale in dotazione e da personale qualificato.
3. L'apparecchio deve essere utilizzato come indicato nel manuale di istruzioni in dotazione a tutti i prodotti.
4. Il certificato di garanzia deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal cliente e convalidato dal rivenditore.
5. Il certificato di garanzia assieme al documento fiscale di acquisto rilasciato dal rivenditore, va debitamente conservato ed esibito al personale del Servizio Assistenza Tecnica in caso di intervento.

La garanzia non viene riconosciuta nei seguenti casi:
6. Non sono state rispettate le condizioni sopra descritte
7. L'installazione non è stata eseguita nel rispetto delle norme vigenti
8. Negligenza del cliente per mancata o errata manutenzione del prodotto
9. Presenza di impianti elettrici o idraulici non conformi alle norme vigenti
10. Danni derivanti da agenti atmosferici, chimici, uso improprio del prodotto, modifiche e manomissioni del prodotto, inefficacia o inadeguatezza della canna fumaria e/o altre cause non derivanti dalla fabbricazione del prodotto.
11. Uso di materiali combustibili non conformi ai tipi ed alle qualità indicate nel manuale in dotazione.
12. Tutti i danni causati dal trasporto, si raccomanda quindi di controllare accuratamente la merce al momento del ricevimento, avvisando immediatamente il rivenditore di ogni eventuale danno, riportando l'annotazione sul documento di trasporto e sulla copia che rimane al trasportatore.

PUROS srl non risponde di eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza alla mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel manuale in dotazione.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i particolari soggetti a normale usura.
Fanno parte di questa categoria:
- le guarnizioni, i vetri ceramici o temprati, i particolari verniciati e/o riguardanti le finiture speciali, le maniglie ed i cavi elettrici.
- le parti in materiale refrattario
- le opere murarie
- i particolari di impianto per la produzione di acqua sanitaria non forniti da PUROS srl.

Ulteriori clausole:
In caso di sostituzione di particolari la garanzia non viene prolungata.
Per il periodo di inefficienza del prodotto non viene riconosciuto alcun indennizzo.
Questa garanzia è valida solo per l'acquirente e non può essere trasferita.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- i prezzi esposti nel presente listino sono al netto di I.V.A.
- i prezzi si intendono franco i ns. stabilimenti e/o depositi; + 3% per le consegne in tutto il nord, Emilia e Marche; + 4% per consegne nel centro-sud ed isole.
- i prodotti Puros rientrano nelle agevolazioni fiscali ed incentivazioni in vigore
- colori e venature sono indicativi, alcuni rivestimenti sono fatti a mano
- eventuale reso di materiale dovrà essere autorizzato dalla nostra Direzione Commerciale

FORO

Per qualsiasi controversia viene eletto come foro competente quello di Treviso.

**Copyright. Tutti i diritti sul presente catalogo sono riservati. Sono vietaste la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma delle immagini e dei testi.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della Puros. Il marchio della società è di proprietà esclusiva della stessa.**

PUROS®

PELLETSTECHNOLOGIES

PUROS srl

Via Boscalto, 8/F - 31023 Resana (TV) - Italia
Tel. +39 0423 719204 - Fax +39 0423 480301
info@puros.it - www.puros.it

Assistenza clienti
Tel. +39 0423 1945101 - service@puros.it

Tutti i dati e le dimensioni qui riportati, non sono da considerarsi vincolanti.
Puros si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche che possa ritenere opportune senza preavviso.

V-001-21/01.15